


PFT СЕРИЯ RITMO

Преимущества

- Практичное расположение устройства для разрезания мешка в и низкая высота загрузки удобны для быстрого открывания и полного удаления материала, расфасованного в мешки.*
- Возможность работы, как с сухими смесями, так и с готовыми материалами, расфасованными в ведра
- Регулируемая интенсивность смешивания за счет двух разъемов для подачи воды позволяет работать со многими материалами.
- Благодаря резиновой смесительной зоне прибор легко и быстро чистится

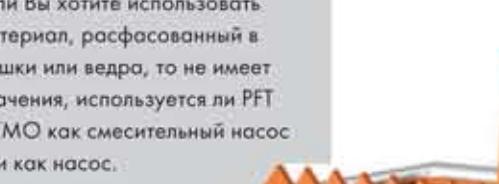

* Перевозится на всех типах автомобилей с кузовом комби *

► Простая в управлении машина, оператором которой может быть один человек, состоит из отдельных переносных узлов, которые разбираются без специального инструмента и легко транспортируются, благодаря своим небольшим размерам и малому весу.*

* информация действительна только для PFT RITMO M и L



На этих рисунках изображено оборудование PFT RITMO M



PFT RITMO M Классическая машина

Основные характеристики:

- С помощью самого маленького смесительного насоса PFT можно распылять и наносить сухие и пастообразные материалы зернистостью до 3 мм, используя шланги длиной до 20 м.
- Можно использовать на всех строительных площадках с источником переменного тока 230 В
- Идеально подходит для всех ремонтных и восстановительных работ
- Может работать в комплекте с электрогенератором 6 КВА

Обзор преимуществ:

- 230 В переменного тока с преобразователем частоты
- маленький, легкий, удобный
- плавно регулируемый привод
- устойчивая и компактная модульная конструкция
- удобная ширина 60 см
- обрабатывает пастообразные и минеральные материалы
- универсальное применение, укомплектован различными насадками
- имеет хорошую производительность, встроенный воздушный компрессор,
- можно устанавливать дополнительный смеситель PFT ROTOMIX

- 230 В переменного тока с преобразователем частоты
- насосный блок B 4-1,5 L в комплекте с манометром
- электрощиток с 230 В с преобразователем частоты
- электрокабель 3 x 2,5 mm², 25 м
- смесительная трубка с резиновой смесительной зоной
- смесительные лопасти
- очиститель смесительной трубы, оцинкованный вал очистителя
- расходомер воды 75 – 750 л/ч
- воздушный компрессор с регулировкой и отключением давления
- пистолет растворный 25 S10 200 вр. 4LU EWO
- растворный шланг RONDO 25 мм, 7,5 м
- шланг для воды/воздуха 1/2", 11 м, Geka
- ПВХ-шланг NW 9 x3 мм, 8,5 м в компл.
- встроенный ящик для инструментов с:
- очистительный элемент 25 V-образная деталь LW 24
- набор инструментов:
- 2 двусторонних гаечных ключа 13/17; 17/19
- 2 губчатых шарика Ш 30 мм
- игла Ш 4 мм
- инструкция по эксплуатации

Насосные блоки для PFT RITMO M и L



B 4-1,5 L

Арт. № 00 10 72 48
ок. 3,7 – 14,6 л/мин
ок. 140 – 575 об/мин
Запчасти:
ротор Арт. № 00 06 91 86
статор Арт. № 00 04 85 66



B 4-1,5 L

Арт. № 00 11 47 09
ок. 3,7 – 14,6 л/мин
ок. 140 – 575 об/мин
Запчасти:
ротор Арт. № 00 06 91 86
статор Арт. № 00 08 87 48



A 2-2,5 L

Арт. № 00 11 02 24
ок. 0,8 – 3,0 л/мин
ок. 140 – 575 об/мин
Запчасти:
ротор Арт. № 00 07 16 43
статор Арт. № 00 13 76 29



A 3-2 L

Арт. № 00 11 02 25
ок. 1,6 – 6,2 л/мин
ок. 140 – 575 об/мин
Запчасти:
ротор Арт. № 00 04 78 92
статор Арт. № 00 00 84 62



PFT RITMO L Более мощная

Основные характеристики:

- Благодаря мощному приводу 2,2 кВт можно обрабатывать сухие и пастообразные материалы зернистостью до 3 мм.
- Можно использовать на всех строительных площадках с источником переменного тока 230 В
- Можно применять в комплекте с электрогенератором 10 КВА

Обзор преимуществ:

- 230 В переменного тока с преобразователем частоты
- насосный блок B 4-2 в комплекте с манометром
- электрощиток с 230 В с преобразователем частоты
- Удобная ширина 60 см
- Работает с пастообразными и минеральными материалами
- смесительная трубка с резиновой смесительной зоной
- смесительные лопасти
- очиститель смесительной трубы, оцинкованный вал очистителя
- Высокая производительность
- 230 В наружный вибратор входит в комплект поставки
- Встроенный воздушный компрессор
- Можно устанавливать дополнительный смеситель PFT ROTOMIX

- 230 В переменного тока с преобразователем частоты
- насосный блок D 6-2 в комплекте с манометром
- переключаемый преобразователь частоты



Основная комплектация:

- редукторный двигатель 1,5 кВт
- насосный блок B 4-1,5 L в комплекте с манометром
- маленький, легкий, удобный
- плавно регулируемый привод
- устойчивая и компактная модульная конструкция
- электрощиток с 230 В с преобразователем частоты
- электрокабель 3 x 2,5 mm², 25 м
- смесительная трубка с резиновой смесительной зоной
- смесительные лопасти
- очиститель смесительной трубы, оцинкованный вал очистителя
- Высокая производительность
- 230 В наружный вибратор входит в комплект поставки
- воздушный компрессор с регулировкой и отключением давления
- пистолет растворный 25 S10 200 вр. 4LU EWO
- растворный шланг RONDO 25 мм, 7,5 м
- шланг для воды/воздуха 1/2", 11 м, Geka
- ПВХ-шланг NW 9 x3 мм, 8,5 м в компл.
- встроенный ящик для инструментов с:
- очистительный элемент 25 V-образная деталь LW 24
- набор инструментов:
- 2 двусторонних гаечных ключа 13/17; 17/19
- 2 губчатых шарика Ш 30 мм
- игла Ш 4 мм
- инструкция по эксплуатации



PFT RITMO XL Мультивольтажная



Основные характеристики:

- PFT RITMO XL с возможностью переключения 230/400 В можно использовать на любой строительной площадке.
- Надежная штукатурная машина разработана специально для прокачки, распыления и нанесения сухих растворов, пастообразных материалов и прочих материалов зернистостью до 7 мм.
- Пневматическая загрузка выполняется через вдувной колпак, поставляемый опционально.
- Может использоваться с подключением к электрогенератору 24 кВА

Поставляется в трех вариантах:

- 230 В переменного тока с преобразователем частоты
- 400 В трехфазного тока или
- переключаемый преобразователь частоты

	RITMO XL FU 230	RITMO XL 400	RITMO XL 230/400
- редукторный двигатель 400 об/мин с переключателем уклона кВт	4	5,5	5,5
- насосный блок в компл. с манометром для измерения давления раствора	-	-	-
- электрощиток с 230 В с преобразователем частоты	-	-	-
- электрокабель 3 x 2,5 mm ² , 25 м	-	-	-
- смесительная трубка с резиновой смесительной зоной	-	-	-
- смесительные лопасти	-	-	-
- очиститель смесительной трубы, оцинкованный вал очистителя	-	-	-
- Высокая производительность	-	-	-
► Устойчивая и компактная модульная конструкция	-	-	-
► Удобная ширина 70 см	-	-	-
► Встроенный воздушный компрессор	-	-	-
► Наружный вибратор 230 В	-	-	-
► Пистолет растворный 25 S10 200 вр. 4LU EWO	-	-	-
► Растворный шланг RONDO 25 мм, 7,5 м	-	-	-
► Шланг для воды/воздуха 1/2", 11 м, Geka	-	-	-
► ПВХ-шланг NW 9 x3 мм, 8,5 м в компл.	-	-	-
► Встроенный ящик для инструментов с:	-	-	-
► очистительный элемент 25 V-образная деталь LW 24	-	-	-
► набор инструментов:	-	-	-
• 2 двусторонних гаечных ключа 13/17; 17/19	-	-	-
• 2 губчатых шарика Ш 30 мм	-	-	-
• игла Ш 4 мм	-	-	-
► инструкция по эксплуатации	-	-	-

Насосный блок D 6-3 TWISTER

- для штукатурных работ до 20 л/мин
Арт. № 00 19 95 12

Насосный блок R 7-1,5

- Для жидкой стяжки при 60 л/мин
Арт. № 00 25 17 89

Разъем для подключения силюса напрямую с помощью PFT-перегружочного кокула (1), Арт. № 00 2016 20, с насадкой-воронкой PFT (2), Арт. № 00 2018 70 м PFT-вдувной колпак (3), Арт. № 20 60 02 13 возможна загрузка через установку PFT SILOMAT.

