

weber *mf*

The Brand of Progress

CF



Прямоходные
виброплиты

CF 2/CF 3



Batisse
Building technology

Ощутите качество – виброплит CF 2 и CF 3

Виброплиты серии CF 2 и CF 3 отличаются высочайшим уровнем комфорта в управлении, компактными размерами и оптимальными рабочими характеристиками. Сфера их применения - мелкие ландшафтные и ремонтные работы.

- Компактный размер, складывающаяся рама управления и ручки спереди и по бокам позволяют перевозить устройство в машине.
- Специальная рама управления смягчает вибрацию и способствует комфортабельному управлению машиной. В дополнение рама покрыта мягким и приятным для рук пластиковым покрытием.
- Дополнительные опции помогут облегчить работу и расширить область применения: встраиваемое шасси для легкого и безопасного перемещения. 16-ти литровый бак для воды, необходимый для работ по асфальту, легко устанавливается и снимается. Поток воды регулируется ручкой. Полиуретановая прокладка позволяет работать с тротуарной плиткой.



CF 2



CF 3 R



Виброплиты CF2 и CF3



- ☞ Компактные размеры
- ☞ Складывающаяся ручка с низким уровнем вибрации
- ☞ Ручки спереди и по бокам для переноса
- ☞ Ручка управления с мягким покрытием
- ☞ Рычаг газа расположен на ручке управления (опция)
- ☞ 2 года гарантии

Аксессуары

- ☞ Дополнительные опции: встраиваемое шасси, 16-ти литровый водяной бак (для асфальта), дистанционная ручка газа для CF 2.

Технические характеристики CF 2



Тип		CF 2 R	CF 2 Hd
Рабочий вес	кг	83	83
Центробежная сила	кН	15	15
Частота	Гц (об/мин)	95 (5,700)	95 (5,700)
Рабочая ширина	мм	450	450
Производитель двигателя		Robin EX 17	Honda GX 160
Тип двигателя		4-х тактный, бензиновый	4-х тактный, бензиновый
Максимальная мощность двигателя	кВт (л.с.)	4.2 (5.7)	3.6 (4.9)
Мощность при рабочей скорости	кВт (л.с.)	2.8 (3.8)	2.7 (3.7)
Рабочая скорость	м/мин	26	26

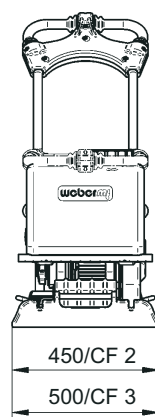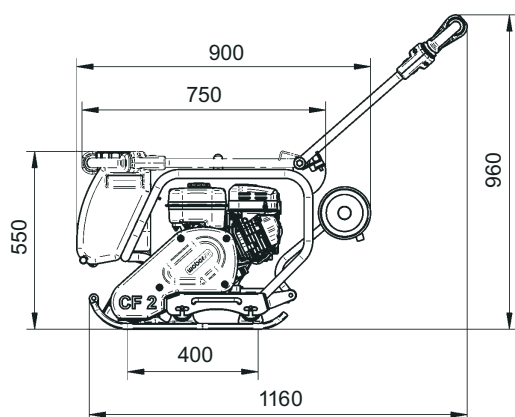

Измерения в мм.

Технические характеристики CF 3

Тип		CF 3 R	CF 3 Hd	CF 3
Рабочий вес	кг	99	99	113
Центробежная сила	кН	20	20	20
Частота	Гц (об/мин)	95 (5,700)	95 (5,7000)	95 (5,700)
Рабочая ширина	мм	500	500	500
Производитель двигателя		Robin EX 17	Honda GX 160	Lombardini 15
Тип двигателя		4-х тактный, бензиновый	4-х тактный, бензиновый	Дизель
Максимальная мощность двигателя	кВт (л.с.)	4.2 (5.7)	3,6 (4.9)	3.5 (4.8)
Мощность при рабочей скорости	кВт (л.с.)	2.8 (3.8)	2.7 (3.7)	3.1 (4.2)
Рабочая скорость	м/мин	26	26	26

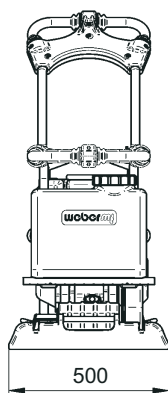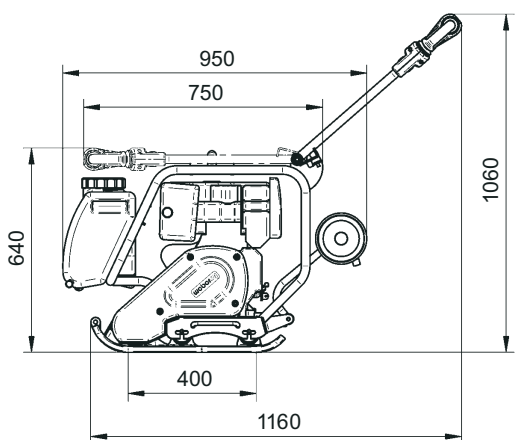

Измерения в мм.



Батисс

Строительные технологии

107023 г. Москва, ул.Электrozаводская, д.21, корп.8

Тел: 8 800 100-41-95 / +7 (495)972-87-98 / E-Mail: info@batisse.ru / www.batisse.ru