

Реверсивная виброплита для уплотнения грунта

weber mt

The Brand of Progress

CR

CR 2

Желаете достичь оптимального уплотнения песка, гравия, асфальта и мощёных поверхностей?

С мощной реверсивной виброплитой CR 2 от Weber MT у вас не возникнет с этим проблем.

Инженеры Weber MT разработали CR 2 таким образом, что она идеально подходит для уплотнения асфальта. При необходимости уплотнения брусчатки или тротуарной плитки на CR 2 можно установить полиуретановую пластину.

На песке или гравии CR 2 способна достигать глубины уплотнения до 35 см (зависит от состояния грунта).



Преимущества


- ↴ Прямой и реверсивный ход
- ↴ Плавное гидравлическое управление
- ↴ Крепкая рама защищает двигатель от повреждений
- ↴ Рычаг газа расположен на ручке управления
- ↴ Высокая износостойкость благодаря саморегулирующейся муфте сцепления
- ↴ Большой рым для погрузки/транспортировки позволяет использовать даже вилочный погрузчик

Дополнительные опции


Полиуретановая пластина, водная спринклерная система, транспортировочная система (шасси)

Технические характеристики CR 2

Тип		CR 2 L	CR 2	CR 2 Hd
Рабочий вес	кг	146	132	131 (289)
Центробежная сила	кН	25	25	25
Частота	Гц (об/мин)	100 (6000)	100 (6000)	100 (6000)
Рабочая ширина	мм	450	450	450
Производитель двигателя		Lombardini 15 LD 225	Robin-Subaru EX 17	Honda GX 160
Тип двигателя		Дизель	4-х тактный, бензиновый	4-х тактный, бензиновый
Максимальная мощность двигателя	кВ	3.5	4.2	3.6
Мощность при рабочей скорости	кВ (л.с.)	3.2 (4.4)	3.1 (4.2)	3.1 (4.2)
Рабочая скорость	м/мин	0-15	0-15	0-15

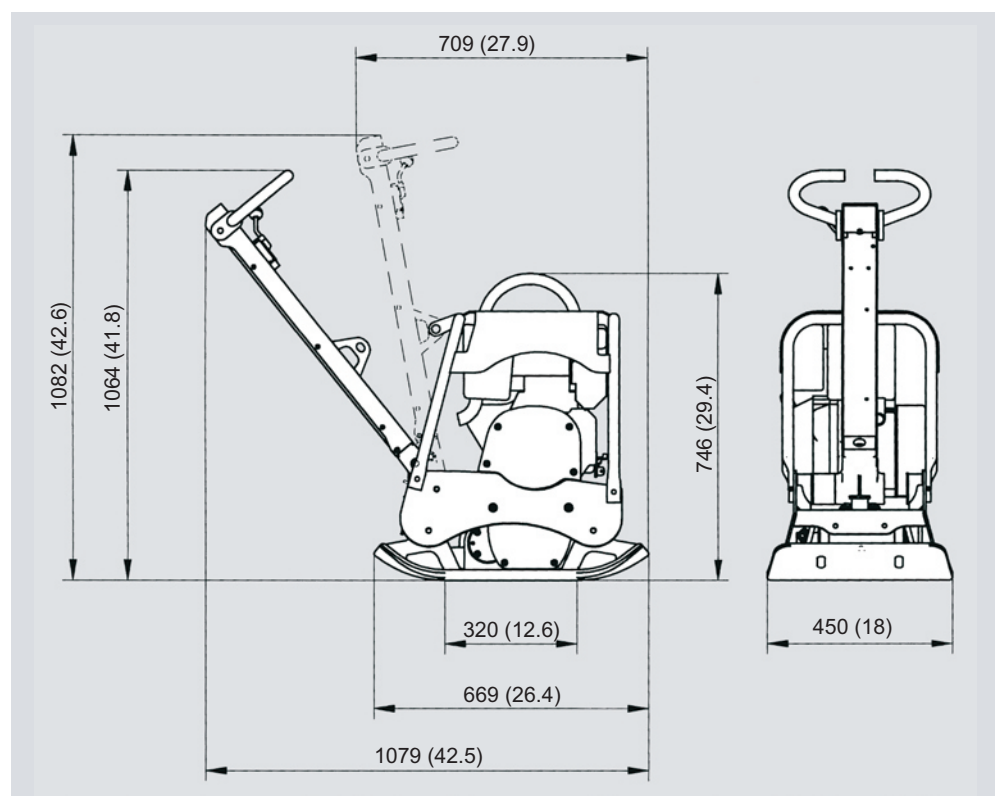

Измерения в мм.

**Батисс**

Строительные технологии

107023 г. Москва, ул. Электrozаводская, д.21, корп.8

Тел: 8 800 100-41-95 / +7 (495)972-87-98 / E-Mail: info@batisse.ru / www.batisse.ru