

weberm

The Brand of Progress

CR



Виброплиты
прямого и обратного хода
CR 3/CR 5



Batisse
Building technology

Безопасность и комфорт

Гидравлическое управление для плавного контроля прямого и обратного хода с функцией аварийной остановки (при утере контроля над машиной). Ручка управления снижает уровень вибрации, передающейся на руки оператора.



Защита двигателя со всех сторон

Защитная рама и крышка двигателя надёжно защищают его от внешних повреждений.



CR 3 Hd

Не сомневайтесь!

Удобство в эксплуатации, оптимальные результаты уплотнения и высочайшее качество – это те требования, которым отвечают виброплиты серий CR 3 и CR 5.

- Прочность и надёжность конструкции машины проявляется во многих деталях, таких, как рама защиты двигателя, самонатягивающаяся муфта сцепления и конечно же предоставление 24 месяцев гарантии
- Высокая центробежная сила и гидравлическое управление для плавного переключения прямого и реверсивного хода – необходимые характеристики для оптимального уплотнения практически всех материалов, встречающихся в земляных работах
- Защита рук оператора от вибрации, оптимизированные ходовые качества и способность преодолевать подъёмы обеспечивают максимальный уровень комфорта в управлении

Надёжность и простота в обслуживании

Самонатягивающаяся центробежная муфта сцепления избавляет от необходимости периодически подтягивать клиновый ремень



Всё под контролем

Электростартеры, установленные на моделях CR 3 E и CR 5 E, делают работу с машиной максимально лёгкой и удобной



CR 5 Hd



Безопасность и надёжность

- Низкий уровень вибрации (для рук оператора)
- Низкий уровень шума
- Простота в обслуживании, все обслуживаемые узлы легкодоступны
- Максимальное удобство в управлении: рама легко настраивается под рост оператора
- Широкий спектр выполняемых работ: рабочая ширина регулируется дополнительными пластинами
- Быстрая и безопасная погрузка и транспортировка благодаря большому складывающемуся рыму



Доступные опции

- Дополнительные пластины, полиуретановые пластины, встраиваемое шасси

Технические характеристики CR 3

Тип		CR 3	CR 3 E	CR 3 Hd
Рабочий вес	кг	206	224	203
Центробежная сила	кН	35	35	35
Частота	Гц (об/мин)	80 (4800)	80 (4800)	80 (4800)
Рабочая ширина	мм	500/600*/700*	500/600*/700*	500/600*/700*
Производитель двигателя		Hatz 1 B 20	Hatz 1 B 20	Honda GX 270
Тип двигателя		Дизель	Дизель	4-х тактный, бензиновый
Максимальная мощность двигателя	кВ (л.с.)	3.4 (4.6)	3.4 (4.6)	6.0 (8.2)
Мощность при рабочей скорости	кВ (л.с.)	3.1 (4.2)	3.1 (4.2)	5.1 (7.0)
Стартер		Ручной	Электрический	Ручной
Рабочая скорость	м/мин	0-20	0-20	0-20

CR 3



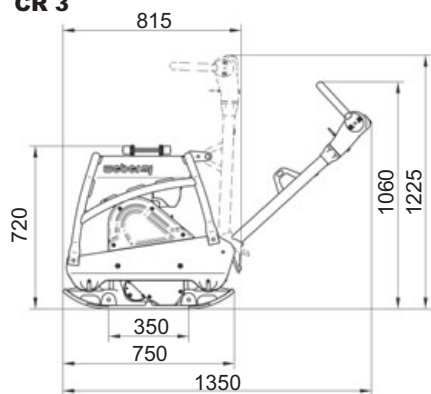


Измерения в мм.

Технические характеристики CR 5

Тип		CR 5	CR 5 E	CR 5 Hd
Рабочий вес	кг	281	298	273
Центробежная сила	кН	42	42	42
Частота	Гц (об/мин)	75 (4200)	75 (4200)	75 (4200)
Рабочая ширина	мм	550/700*	550/700*	550/700*
Производитель двигателя		Hatz 1 B 30	Hatz 1 B 30	Honda GX 270
Тип двигателя		Дизель	Дизель	4-х тактный, бензиновый
Максимальная мощность двигателя	кВ (л.с.)	5.4 (7.4)	5.4 (7.4)	6.0 (8.2)
Мощность при рабочей скорости	кВ (л.с.)	4.6 (6.2)	4.6 (6.2)	5.1 (7.0)
Стартер		Ручной	Электрический	Ручной
Рабочая скорость	м/мин	0-24	0-24	0-24

CR 5

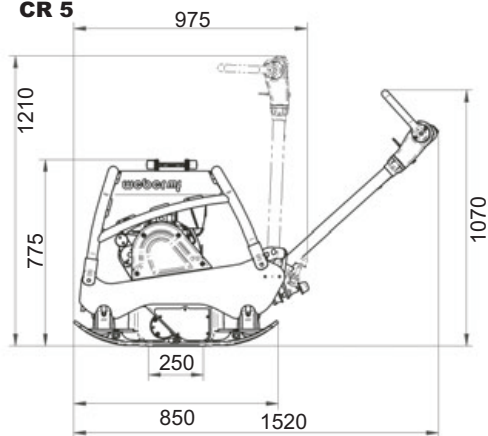

Батисс

Строительные технологии

107023 г. Москва, ул.Электrozаводская, д.21, корп.8

Тел: 8 800 100-41-95 / +7 (495)972-87-98 / E-Mail: info@batisse.ru / www.batisse.ru