

CR 6 H всегда будет правильным выбором для широкого спектра работ по уплотнению грунта: утрамбовка почвы в траншеях, уплотнение тротуарной плитки, дорожные работы и строительство, ландшафтный дизайн.

Самоочищающаяся плита-основание, защита клинового ремня, саморегулирующаяся муфта сцепления и низкий уровень вибрации, передающийся на руки оператора, обеспечивают надёжность и комфорт в управлении.

Прочная рама и крышка двигателя надёжно защищают его от внешних повреждений. Легко демонтируемые защитные панели обеспечивают доступ ко всем узлам, требующим технического обслуживания.

Мощный дизельный двигатель Hatz 1 B 40 оборудован специальной системой шумоизоляции, что значительно снижает уровень шума при работе.

Виброплита CR 6 H может быть дополнительно оборудована системами COMPATROL® CCD и MSM.

COMPATROL® CCD обеспечивает непрерывный и полный контроль за уплотнением. Недостаточно уплотнённые участки грунта моментально выявляются и устраняются.

COMPATROL® MSM дополнительно оборудована системой оповещения о неисправностях и о необходимости проведения технического обслуживания.



Преимущества

- ↑ Гидравлическая ручка переключения прямого и обратного хода
- ↑ Рама управления надёжно защищает тросик газа от повреждений
- ↑ Большое складывающееся кольцо для транспортировки делает погрузку машины лёгкой и безопасной
- ↑ Саморегулирующаяся муфта сцепления избавляет от необходимости постоянно проверять натяжку клинового ремня
- ↑ Регулируемая по высоте и снижающая вибрацию рама управления обеспечивает максимальный комфорт в работе

Преимущества COMPATROL®

- ↑ Равномерное уплотнение всей площади
- ↑ Индикаторы неисправностей двигателя и механизмов (CR 6 H MSM)
- ↑ Индикатор необходимости прохождения ТО (CR 6 H MSM)

Дополнительные опции


- ↑ Полиуретановая пластина
- ↑ Расширительные пластины (рабочая ширина до 700мм)

Технические характеристики


Тип		CR 6 H/CR 6 H CCD/CR 6 H MSM
Рабочий вес	кг	412/416/418
Центробежная сила	кН	50
Частота	Гц (об/мин)	72.5 (4340)
Рабочая ширина	мм	450*/600/700**
Производитель двигателя		Hatz 1 B 40
Тип двигателя		Дизель
Максимальная мощность двигателя	кВ	7.5
Мощность при рабочей скорости	кВ (л.с.)	5.8 (7.9)
Рабочая скорость	м/мин	0-20

*Рабочая ширина может быть уменьшена путём снятия расширительных пластин

**С расширительными пластинами 2 x 125 мм (опция)

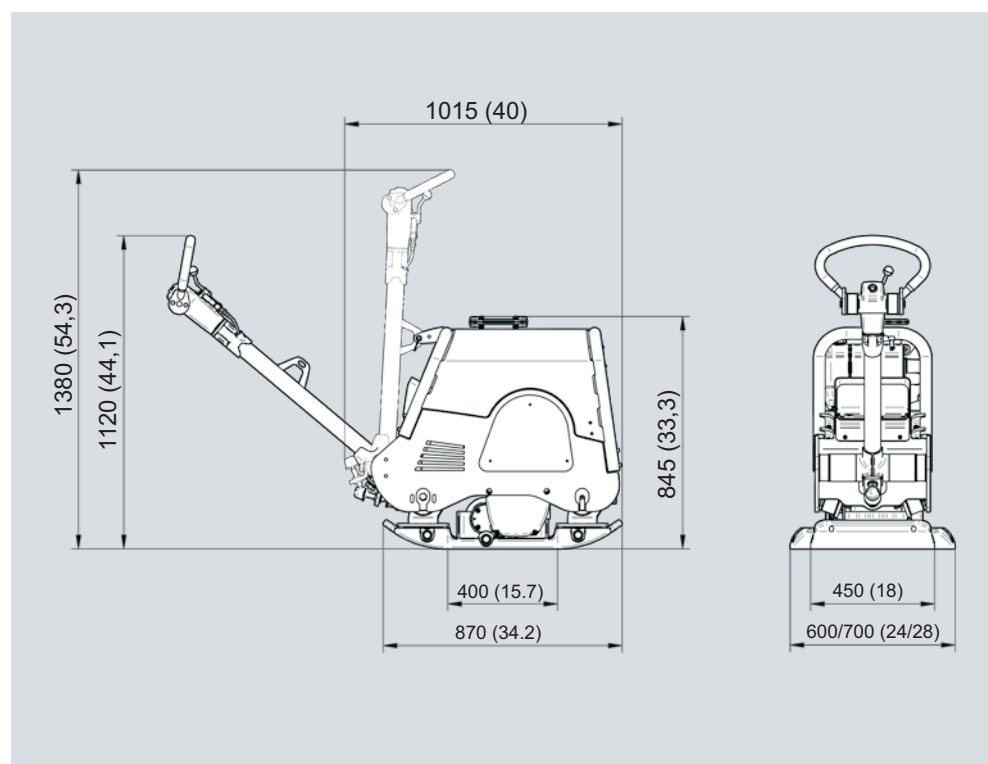

CR 6 H



Батисс

Строительные технологии

107023 г. Москва, ул.Электrozаводская, д.21, корп.8

Тел: 8 800 100-41-95 / +7 (495)972-87-98 / E-Mail: info@batisse.ru / www.batisse.ru